

# ВЭТАРУС


маркетинговый паспорт  
Концевые термоусаживаемые муфты  
3 РКНТпб-10



8-800-201-23-42 / nzeta.ru



10кВ / ЭПР 3 жилы / Наружная установка

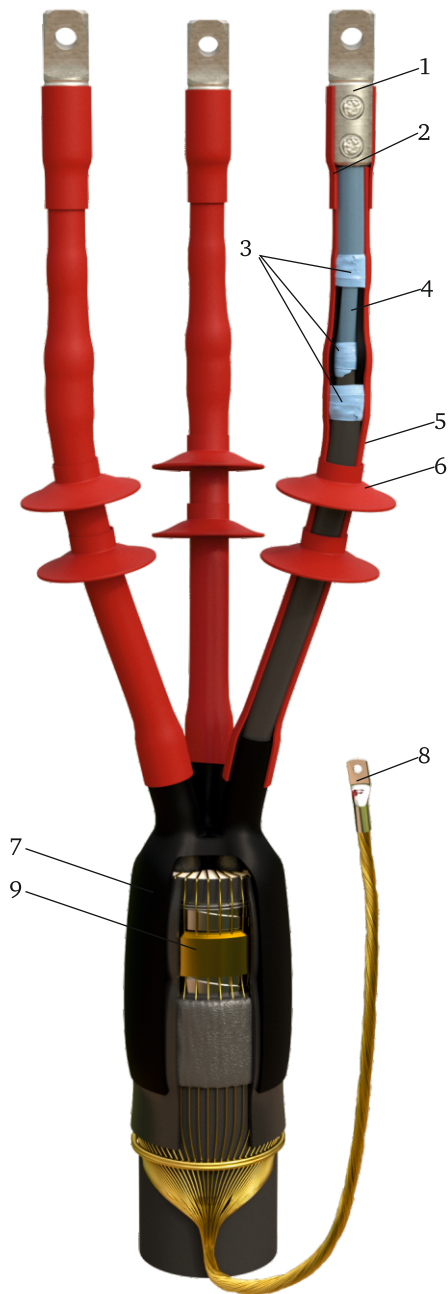

## КОНЦЕВЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ МУФТЫ

**3 РКНТпб-10** - муфты для кабеля с изоляцией из ЭПР резины до 10 кВ.

Муфты 3 РКНТпб-10 предназначены для оконцевания 3-жильных силовых кабелей с ЭПР (этиленпропиленовая резина) изоляцией до 10 кВ. Муфты устанавливаются на открытом воздухе.

Тип кабеля: РЭРГ, РЭБР, РЭВГнг(А), РЭБВнг(А), АРЭВГнг(А), АРЭБВнг(А), К9РВВнг(А)-LS, К9РВСБ, РэпБВ, АРэпБВ, РэпБВнг(А), АРэпБВнг(А), RG7H10NR

ТУ 3599-007-99856433-2011

Состав комплекта:

- 1 — наконечник 2НБ;
- 2 — манжета;
- 3 — герметик выравнивания поля;
- 4 — трубка стресс-контроля;
- 5 — трубка антитрекинговая;
- 6 — изолятор;
- 7 — перчатка;
- 8 — наконечник под опрессовку;
- 9 — пружина ППД.

Технические характеристики	
▶ Сечение жил	35-240мм <sup>2</sup>
▶ Напряжение	до 10кВ
▶ Число жил	3
▶ Климатическое исполнение	УХЛ 1, 5
▶ Тип изоляции	ЭПР
▶ Установка	наружная

Артикул	Наименование	Длина разделки	Кол-во жил	Сечение кабеля, мм <sup>2</sup>
zeta20445	3 РКНТпб-10 (35-50) ЭПР ЗЭТАРУС	800	3	35-50
zeta20446	3 РКНТпб-10 (70-120) ЭПР ЗЭТАРУС	800	3	70-120
zeta20447	3 РКНТпб-10 (150-240) ЭПР ЗЭТАРУС	800	3	150-240