

# ЗЭТАРУС

## маркетинговый паспорт Термоусаживаемые перчатки ТУп



8-800-201-23-42 / [nzeta.ru](http://nzeta.ru)




## ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ПЕРЧАТКИ ТУп



Термоусаживаемые перчатки ТУп с клеевым слоем на внутренней поверхности юбки и пальцев предназначены для изоляции герметизации «корня» разделки силового кабеля с бумажной маслопропитанной и пластмассовой изоляцией.

Имеют высокие показатели механической и электрической прочности.

В зависимости от количества жил перчатки производятся для 4-х и 5-ти жильного кабеля.

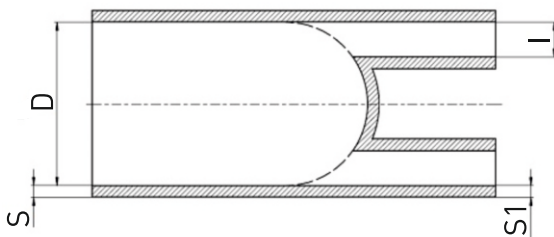

МАРКИРОВКА:

**Тип X - X**

Типоразмер перчатки

Количество пальцев перчатки

Термоусаживаемая перчатка

Технические характеристики	
▶ Рабочая температура	от -55 °С до +100 °С
▶ Температура начала усадки	110 °С
▶ Температура полной усадки	130 °С
▶ Диэлектрическая прочность	≥ 15 кВ / мм
▶ Объемное сопротивление	≥ 10 <sup>13</sup> Ом/см
▶ Относительное удлинение при разрыве	≥ 250%
▶ Продольная усадка	до 10%
▶ Водопоглощение	≤ 1%
▶ Изготавливается по	ТУ 2291-005-99856433-2011

Артикул	Тип	Число жил кабеля	Сечение кабеля	D, до усадки	D, после усадки	I, до усадки	I, после усадки	S, после усадки	S1, после усадки	Длина перчатки
zeta21623	ТУп 4-0	4	16-25	42	15	14	3,5	2,2	2	105
zeta21624	ТУп 4-1	4	35-50	55	21	20	5	3,1	2,6	150
zeta21625	ТУп 4-2	4	70-120	75	26	28	7	3,3	2,9	175
zeta21626	ТУп 4-3	4	150-240	82	37	30	9	4	3	190
zeta21627	ТУп 5-0	5	16-25	40	19	13	4	2,5	2	98
zeta21628	ТУп 5-1	5	35-50	55	24	18	5	3,2	2,6	155
zeta21629	ТУп 5-2	5	70-120	80	33	26	8	3	2,8	175
zeta21630	ТУп 5-3	5	150-240	100	42	34	10	3,3	3	190